


横移動タイプ

▶ 長尺物運搬用

間口、通路幅を超える長尺の荷物を運搬する際、横移動に切り替えることができます。

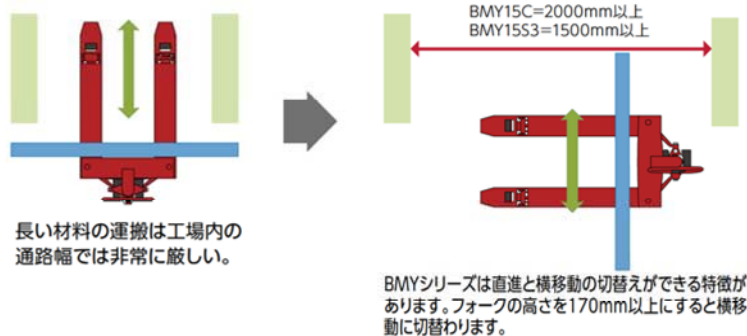

長い材料の運搬は工場内の通路幅では非常に厳しい。

BMYシリーズは直進と横移動の切替えができる特徴があります。フォークの高さを170mm以上にすると横移動に切替わります。




| 型式 | 最大積載能力 (kg) | フォーク(mm) | | | | 全高 (mm) H | ホイール | | 自重 (kg) | |
|-------------------------|-------------|----------|----------|----------|------------|--------------|---------------|------|---------|----|
| | | 外幅 A1 | 長さ B1 | 内幅 A2 | 横移動切り替わり高さ | | ステアリング リング | フォーク | | |
| フォーク高さ 最低高80mm～最高高180mm | | | | | | | | | | |
| BMY15S3 | 1,500 | 685 | 600 | 379 | 170 | 1,201 | V | B | J | 71 |
| BMY15C | | | 1,070 | | | | | | | 83 |

※片面 両面使用パレットにはご使用いただけません。

1本フォークタイプ

▶ 狭小間口用

通常の2本フォークでは差し込みが難しい間口の狭いOA機器やATM・金庫などの運搬に最適。

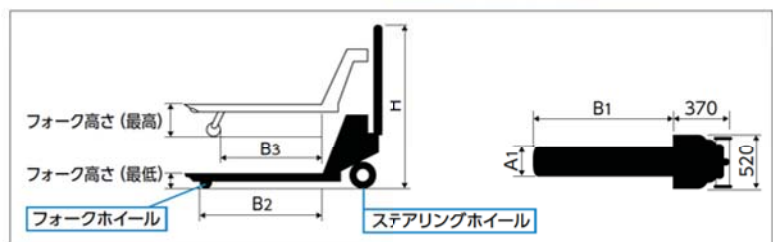

| 型式 | 最大積載能力 (kg) | フォーク(mm) | | | | 全高 (mm) H | ホイール | | 自重 (kg) |
|-------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------|------|---------|
| | | 外幅 A1 | 長さ B1 | 長さ B2 | 内幅 A2 | | ステアリング リング | フォーク | |
| フォーク高さ 最低高40mm～最高高115mm | | | | | | | | | |
| BM08SS-1F | 800 | 280 | 810 | 684 | 509 | 1,161 | W | F | 64 |
| BM08M-1F | | | 1,070 | 944 | 769 | | | | 71 |

ステンレスタイプ

▶ ステンレスハンド

食品関係の水場や精密機器の製造現場でサビ・塗膜はがれを嫌うクリーンな環境で使用できるハンドパレットトラック。




オールステンレス仕様
最大積載能力が1,500kgの製品は、オールステンレス製です。

準ステンレス仕様
最大積載能力が2,500kg・3,000kgの製品は強度を増すため、一部部品が鉄製で表面に防錆の加工を施しています。

使用条件によっては、錆びる恐れがありますのでご注意ください。

- ※強度を求められる部分以外ステンレス製
- ※フォーク表面仕上は「ヘアライン」です。【形式：HL】
- ※#400仕上げ可能です。【形式：PK】(有料)
- HLをPKに変更し注文してください。
- ※標準車輪はナイロン車輪です。

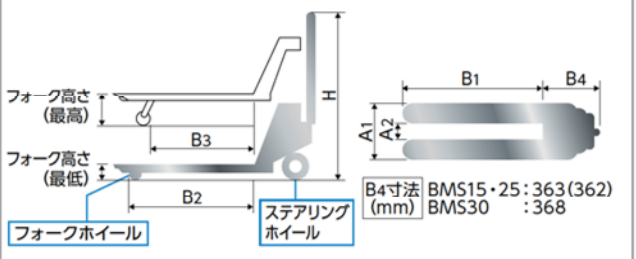

■ オールステンレス仕様

| 型式 | 最大積載能力 (kg) | フォーク(mm) | | | | 全高 (mm) H | 標準ホイール | | 自重 (kg) | |
|-------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------|------|---------|----|
| | | 外幅 A1 | 長さ B1 | 長さ B2 | 内幅 A2 | | ステアリング リング | フォーク | | |
| フォーク高さ 最低高80mm～最高高200mm | | | | | | | | | | |
| BMS15SS-HL | 1,500 | 520 | 810 | 674 | 537 | 214 | 1,201 | Z | H | 72 |
| BMS15S-HL | | | 980 | 844 | 706 | | | | | 75 |
| BMS15M-HL | | | 1,070 | 934 | 794 | | | | | 79 |
| BMS15L-HL | | | 1,150 | 1,014 | 874 | | | | | 82 |
| BMS15LL-HL | | | 1,220 | 1,084 | 944 | | | | | 88 |
| フォーク高さ 最低高65mm～最高高165mm | | | | | | | | | | |
| BMS15SS-L65-HL | 1,500 | 520 | 810 | 672 | 554 | 214 | 1,187 | Z | G | 68 |
| BMS15S-L65-HL | | | 980 | 842 | 724 | | | | | 71 |
| BMS15M-L65-HL | | | 1,070 | 932 | 813 | | | | | 75 |
| BMS15LL-L65-HL | | | 1,220 | 1,082 | 963 | | | | | 83 |

■ 準ステンレス仕様

| 型式 | 最大積載能力 (kg) | フォーク(mm) | | | | 全高 (mm) H | 標準ホイール | | 自重 (kg) | |
|-------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------|------|---------|-----|
| | | 外幅 A1 | 長さ B1 | 長さ B2 | 内幅 A2 | | ステアリング リング | フォーク | | |
| フォーク高さ 最低高80mm～最高高200mm | | | | | | | | | | |
| BMS25S-HL | 2,500 | 520 | 980 | 844 | 706 | 214 | 1,201 | Z | H | 85 |
| BMS25M-HL | | | 1,070 | 934 | 793 | | | | | 89 |
| BMS25L-HL | | | 1,150 | 1,014 | 874 | | | | | 92 |
| BMS25LL-HL | | | 1,220 | 1,084 | 944 | | | | | 99 |
| フォーク高さ 最低高83mm～最高高203mm | | | | | | | | | | |
| BMS30S-HL | 3,000 | 520 | 980 | 912 | 669 | 214 | 1,201 | Z | I | 96 |
| BMS30M-HL | | | 1,070 | 1,002 | 759 | | | | | 100 |
| BMS30L-HL | | | 1,150 | 1,082 | 839 | | | | | 103 |
| BMS30LL-HL | | | 1,220 | 1,151 | 910 | | | | | 110 |